

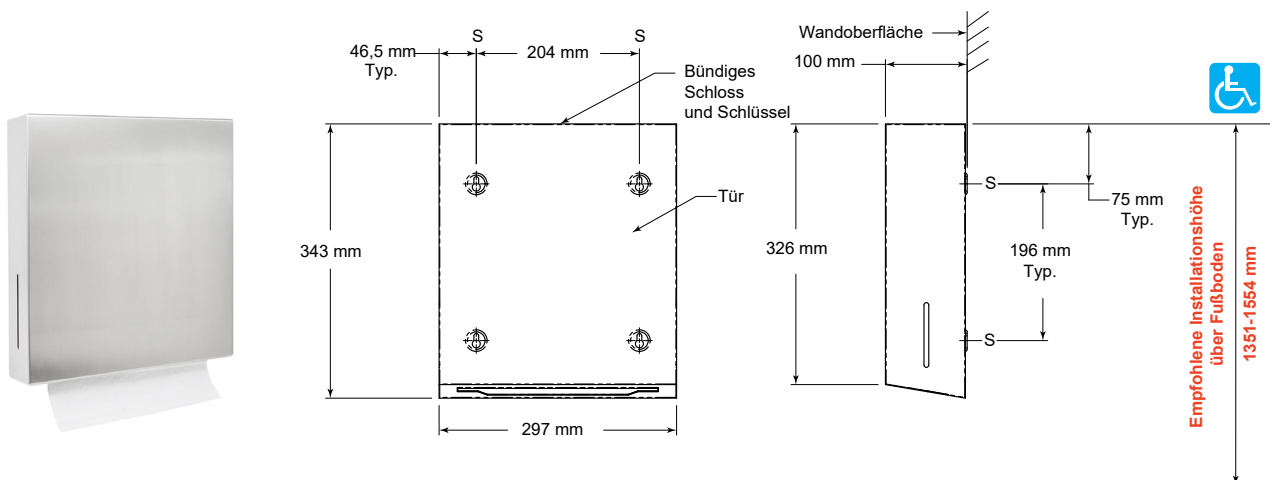
BOBRICK**Technische Daten**

fino Collection

ZUR AUFPUTZMONTAGE PAPIERHANDTUCHSPENDER

B-9262**Erforderliche Oberfläche angeben**

- ☐ Edelstahl, satinierte Oberfläche
☐ Mattschwarze Oberfläche, bitte Modell-Nr. B-9262.MBLK

**MATERIAL:**

Gehäuse — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick. Komplett WIG-geschweißte Konstruktion mit klar definierten Kanten und Ecken. Das Gehäuse ist über ein Scharnier am hinteren Boden des Geräts mit der Rückwand verbunden, was das Herausfallen von Papierhandtüchern beim Öffnen verhindert. Eine Anschlagbegrenzung ermöglicht das Herunterklappen des Gehäuses bis in eine horizontale Position, was das Nachfüllen von Papierhandtüchern erleichtert und verhindert, dass das Gehäuse beim Öffnen die Wand beschädigt. Integrierter TowelMate®. Ausgestattet mit einem Bobrick-Systemschloss. Das Schloss oben auf dem Gerät schließt bündig mit der Oberfläche ab - kein Überstand. Die Einheit kann 400 c-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papierhandtücher mit einer Tiefe von 64 bis 97 mm ausgeben.

Rückwand - Mit versenkten Montagebohrungen für das Schloss, um ein Verfangen von Papiertüchern an den Köpfen der Befestigungsschrauben zu verhindern, Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick.

TowelMate® — Bestell-Nr. 262-130. Modul — Edelstahl CrNi18-8 (1.4310), 0,6 mm. Schwarze Stange aus Nylon 6,6 mit einem Durchmesser von 10 mm, die mit zwei Edelstahl-Blebschrauben am Modul befestigt ist.

BEDIENUNG:

Die Einheit fasst c-gefaltete oder mehrfach gefaltete Papierhandtücher mit einer Tiefe von 64 mm bis 97 mm ohne Umstellung oder Einsatz von Adaptern. Zum Befüllen des Gehäuses mit Papierhandtüchern wird die Tür mit dem mitgelieferten Schlüssel aufgeschlossen und nach unten aufgeklappt. Die Papierhandtücher auf den TowelMate im Gehäuse laden und anschließend ein Papierhandtuch über die TowelMate Papiertuchstange ziehen und anschließend herausziehen, um die Stange zu verdecken und die Ausgabe zu beginnen. Schlitze in den Seiten des Gehäuses zeigen den Füllstand an. Zum Befüllen des Gehäuses mit Papierhandtüchern wird die Tür mit dem mitgelieferten Schlüssel aufgeschlossen und nach unten aufgeklappt.

INSTALLATION:

Die Einheit mit vier Blebschrauben [(Nr. 10 x 1/4"), nicht mitgeliefert] an den mit S gekennzeichneten Positionen an der Wand befestigen. Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Anschließend wird die Einheit mit Blebschrauben befestigt. Bei anderen Wandoberflächen sind Faserstopfen oder Spreizdübel für den Gebrauch mit den Blebschrauben oder 3-mm-Klappdübel oder Dehnschrauben zu verwenden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick. Komplett WIG-geschweißte Konstruktion mit klar definierten Kanten und Ecken. Das Gehäuse ist über ein Scharnier am hinteren Boden des Geräts mit der Rückwand verbunden, was das Herausfallen von Papierhandtüchern beim Öffnen verhindert. Eine Türbegrenzung ermöglicht das Herunterklappen des Gehäuses bis in eine horizontale Position, was das Nachfüllen von Toilettenpapier erleichtert und verhindert, dass das Gehäuse beim Öffnen die Wand beschädigt. Integrierter TowelMate. Rückwand mit versenkten Montagebohrungen für das Schloss, um ein Verfangen von Papiertüchern an den Köpfen der Befestigungsschrauben zu verhindern. Die Einheit kann 400 c-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papierhandtücher mit einer Tiefe von 64 mm bis 97 mm ohne Umstellung oder Einsatz von Adaptern ausgeben.

Papierhandtuchspender zur Aufputzmontage Modell B-9262 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.