


Erweiterter Handschutz für Tätigkeiten im Umgang mit Lebensmitteln

- **Zusätzlicher Schutz:** VersaTouch® 92-481 sind vielseitige hellblaue Nitrilhandschuhe mit einer verlängerten Stulpe für zusätzlichen Schutz von Handgelenk und Unterarm
- **Ideal für den Umgang mit Lebensmitteln:** Diese Handschuhe sind lebensmittelkonform und eignen sich für eine Vielzahl von Aufgaben in der Lebensmittelverarbeitung
- **Texturierte Fingerspitzen:** Die Fingerkuppen bieten gute Flexibilität und Reißfestigkeit
- **Intelligente Verpackung:** Verpackt in Polybeuteln zur Verringerung des Kontaminationsrisikos in feuchten Umgebungen

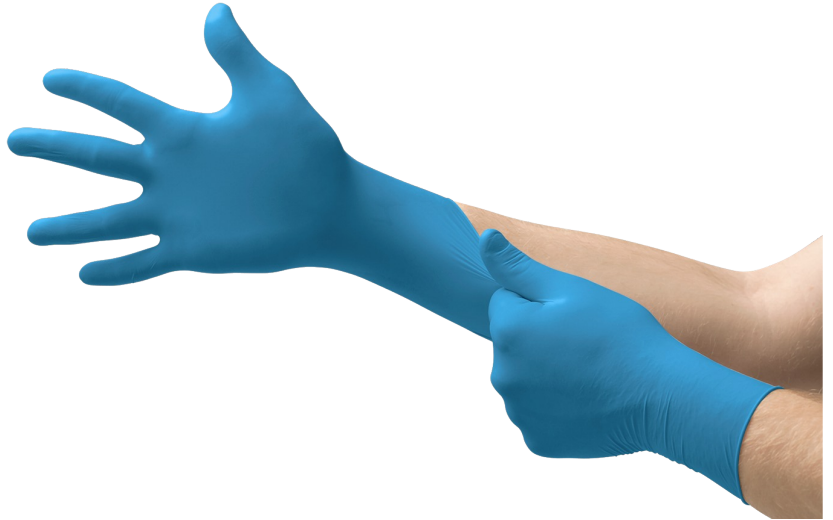

Industrien

- Nahrungsmittelverarbeitung

Empfohlen für

- Alle Arbeiten in der Lebensmittelverarbeitung mit einem direkten Lebensmittelkontakt

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktbeschreibung
Material	Nitril
Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Prüfungsstandards	ISO 9001
Produktzertifizierung	FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Verpackung Übersicht	100 Handschuhe pro Polybeutel; 10 Polybeutel pro Karton; 1000 Handschuhe pro Umkarton
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Thailand
Produkt Segmentation	Hohes Risiko
Antistatisch	Ja EN1149
Silikonfrei	Ja
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none">Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <p>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</p>

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	300 / 11,8		ASTM D3767,EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 1,5		ASTM D5151,EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 16	≥ 14	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	92481070	92481080	92481090	92481100

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika Ansell Healthcare Europe NV Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01	Nordamerika Ansell Healthcare Products LLC Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445	Australien Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578
Asiatisch-Pazifischer Raum Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699	Lateinamerika und Karibik Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133	Russland Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

