





Technische Daten

WC-PAPIERROLLENHALTER UND ABLAGE ZUR AUFPUTZMONTAGE

B-540

Gewünschtes Oberflächenfinish angeben:

- ☐ Edelstahl, matt geschliffen
- ☐ Für Mattschwarz bitte folgende Modell-Nr. verwenden: B-540.MBLK

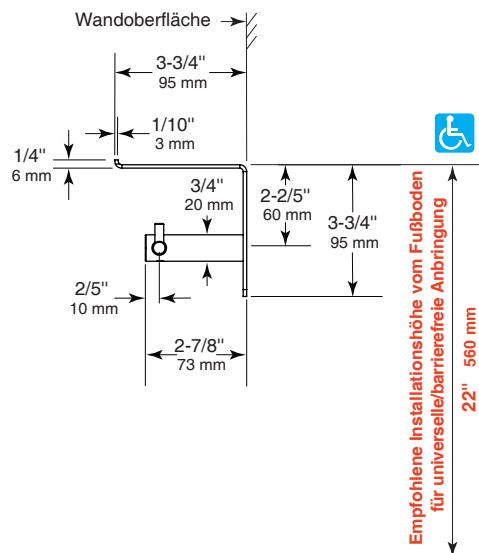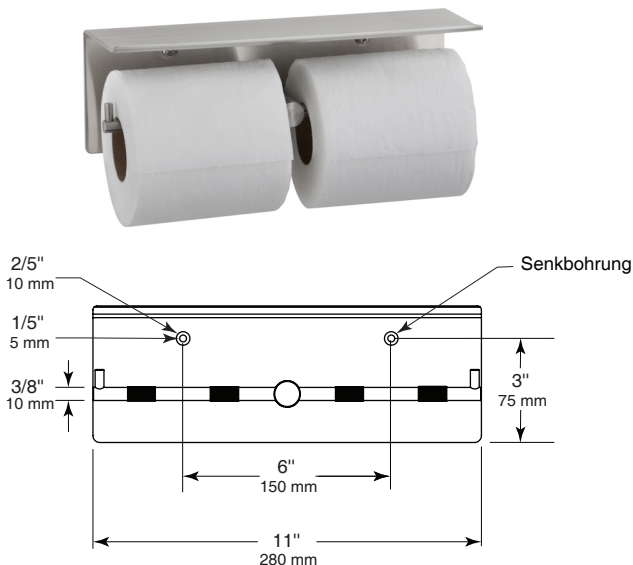

MATERIAL:

Ablage / Wandplatte — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 2,5 mm dick, matt geschliffen. 6 mm starke, nach oben gerichtete Kante an der Vorderseite.

Stützarm — Edelstahl-Rundmaterial CrNi 18/10 (1.4301), Durchmesser 19 mm. Der Stützarm ist fest mit der Wandplatte verschweißt.

Halterstange — Edelstahl-Rundmaterial CrNi 18/10 (1.4301), Durchmesser 9,5 mm. Mit einem verdeckten Gewindestift am Stützarm befestigt.

Haltestifte (2) — Edelstahlstift, CrNi 18/10 (1.4301), 6,4 mm Durchmesser, in Halterstange eingepresst und fixiert.

BEDIENUNG:

Die Einheit fasst zwei WC-Papierrollen mit einem Durchmesser bis zu 110 mm (500 Blätter) und Standardrollenkern. Die Einheit erfüllt die ADA-Anforderung an die Bedienung mit einer Hand und den durchgehenden Papierlauf. *Herstellerhinweis:* Es wird empfohlen, eine der WC-Papierrollen so lange nicht zu verwenden, bis die andere Rolle vollständig aufgebraucht ist, um ein gleichzeitiges Aufbrauchen beider Rollen zu vermeiden.

INSTALLATION:

Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Anschließend wird die Einheit mit Blechschrauben (nicht mitgeliefert) befestigt. Bei anderen Wandoberflächen sind Faserstopfen oder Spreizdübel für den Gebrauch mit den Blechschrauben (nicht mitgeliefert) oder 3-mm-Klappdübel oder Dehnschrauben zu verwenden.

Bei Trennwänden aus Spanplatte oder einem anderen Vollmaterial erfolgt die Befestigung mit Blechschrauben (nicht mitgeliefert) oder mit selbst beschafften Durchgangsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Bei hohlen Metalltrennwänden muss eine stabile Grundplatte vorhanden sein, in der die Blechschrauben (nicht mitgeliefert) befestigt werden können.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

WC-Papierrollenhalter zur Aufputzmontage und Ablage aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 2,5 mm dick, matt geschliffen. Ablage mit 6 mm starker, nach oben gerichteter Kante an der Vorderseite. Der WC-Papierrollenhalter hat einen Stützarm mit einem Durchmesser von 19 mm. Die Halterstange hat einen Durchmesser von 9,5 mm und ist am Stützarm mit einem verdeckten Gewindestift befestigt. Der Haltestift hat einen Durchmesser von 6,4 mm und ist in die Halterstange eingepresst. Die Wandplatte ist mit zwei Bohrungen für Befestigungsschrauben versehen. Stützarm und Wandplatte sind fest als ein Teil verschweißt. Die Einheit fasst zwei WC-Papierrollen mit einem Durchmesser bis zu 110 mm (500 Blatt) und Standardkerndurchmesser.

WC-Papierrollenhalter zur Aufputzmontage und Ablage Modell B-540 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.